




Uitvouwen & opblazen

Zodra de tumblingbaan is uitgerold checken of de rits nog open staat aan de voorkant van de tumblingbaan.



Sluit de rits.

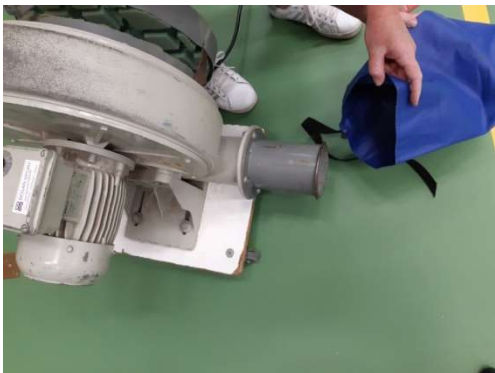

Sluit de slurf aan op de blower.



Vouw de slurf om de pijp.
Haal het zwarte touw door klip.



Trek het zwarte touw stevig aan, zodat de slurf goed vastzit.



Steek de stekker in het stopcontact.

Draai de zwarte knop uit tot 100. Zodra de tumblingbaan volledig is opgeblazen verminder je deze naar 60.



Oprollen tumblingbaan

Laat de rits aan de voorzijde open om er nog lucht uit te laten tijdens het oprollen.

Leg één van de kanten tot over de tweede gele lijn.

Zorg ervoor dat de witte rand niet meer zichtbaar is.



Zorg dat je het eerste stuk heel strak oprolt.



Leg vervolgens de andere zijde volledig over de hiervoor omgeslagen zijde heen.



Zet de kar voor de opgerolde tumblingbaan.

Zorg dat het groene zeil over de kar en voor een deel al onder de tumblingbaan ligt.

Rol vervolgens de tumblingbaan op de kar.



Zodra de tumblingbaan op de kar ligt sla je het groene doek om de tumblingbaan heen.



Knoop het touw door de ringen aan de zijkant van het groene doek.

Werk hierbij van boven naar onder en weer terug totdat alle ringen zijn geweest.



Trek het onderste deel van de kar omhoog, zodat de tumblingbaan op de kar blijft liggen.



Zodra dit aan beide zijde is gedaan is de tumblingbaan goed opgerold.



Op deze manier ligt de tumblingbaan goed op de kar.

